

SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON — Structural & Civil Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE ANCHOR STRAPS - CORE - DETAIL 32 | DATE 12-13-68

REVISIONS
4-30-69
5-28-69

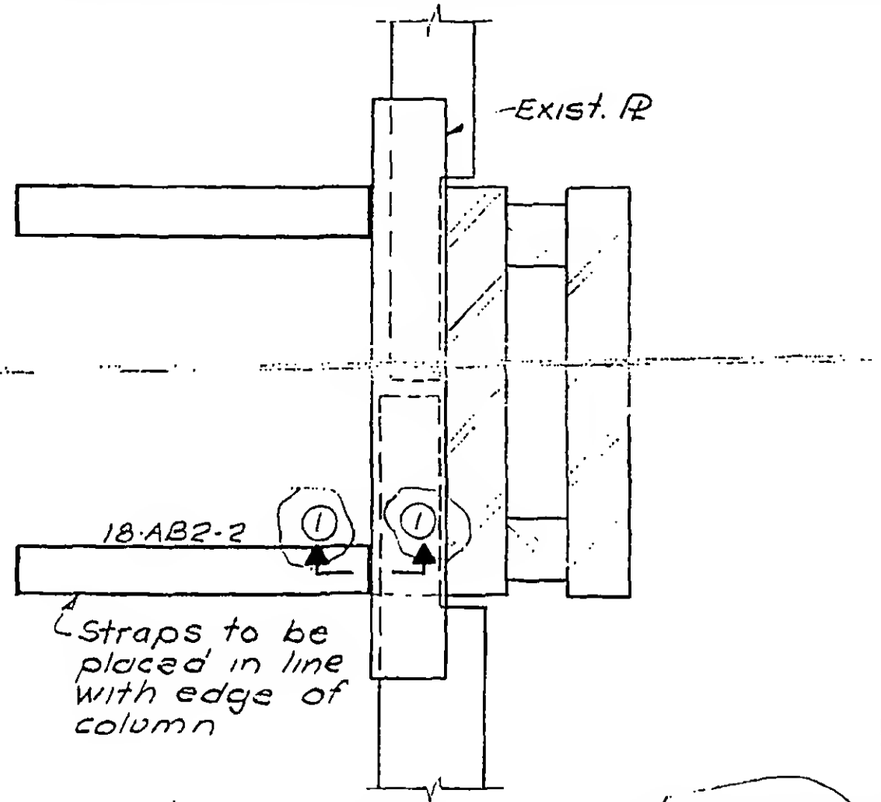

32.1, 32.2, 32.3, 32.9, 32.13-32.19

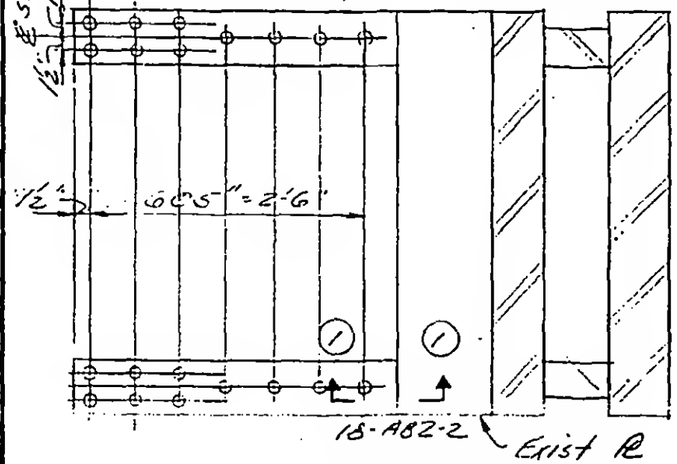


32.4, 32.10, 32.11

See Note 6, 18-AB2-2

Detail No	Strap	Studs	Elev	Section 1 1	Cut A
32.1	4 x 1/2 x 2'-6"	5/5/8	(-5)	a-a	—
32.2	5 x 3/4 x 2'-6"	5/7/8	(-6 1/2)	a-a	—
32.3	6 x 1/2 x 4'-6"	9/5/8	(-5 3/8)	b-b	—
32.4	6 x 3/8 x 3'-0"	10/5/8 *	(-3)	b-b	—
32.5	4 x 1/2 x 3'-0"	5/5/8	(-5 3/4)	b-b	7/8
32.6	4 x 1/2 x 3'-0"	5/3/8	(-5 3/4)	b-b	7/8
32.7	6 x 3/8 x 4'-6"	9/5/8	(-3)	b-b	—
32.8	4 x 1/2 x 3'-6"	7/5/8	(-3 1/4)	c-c	1 3/8
32.9	10 x 3/8 x 4'-6"	8/3/4	(-5 7/8)	b-b	—
32.10	8 x 1/2 x 3'-0"	10/5/8 *	(-3 1/4)	b-b	—
32.11	8 x 1/2 x 3'-0"	10/5/8 *	(-4 3/4)	b-b	—
32.12	4 x 1/2 x 3'-6"	6/5/8	(-3 1/4)	b-b	3/4
32.13	6 x 1/2 x 2'-6"	2 x 4/5/8	(-5 1/4)	b-b	—
32.14	4 x 1/2 x 3'-6"	6/5/8	(-5 1/4)	b-b	—
32.15	6 x 1/2 x 2'-6"	4/7/8	(-6 3/4)	a-a	—
32.16	4 x 1/2 x 2'-6"	4/3/4	(-6 7/8)	a-a	—
32.17	4 x 1/2 x 2'-6"	4/3/4	(-6 3/4)	a-a	—
32.18	3 x 1/2 x 2'-6"	3/3/4	(-7)	a-a	—
32.19	3 x 3/8 x 2'-6"	3/5/8	(-6 7/8)	a-a	—

* See Plan for spacing.

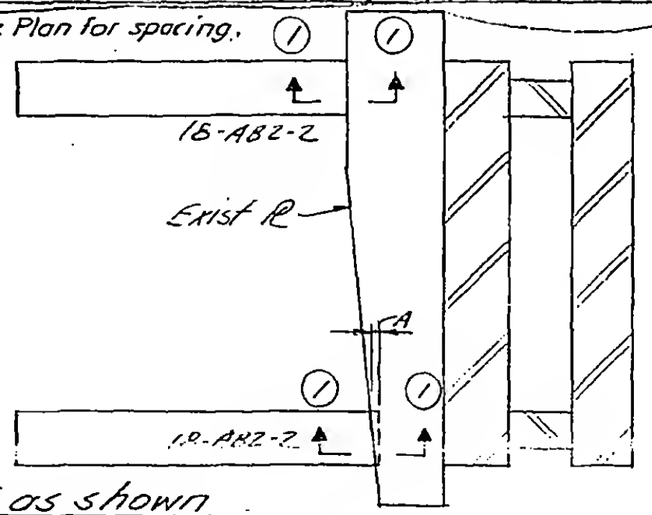

32.5 as shown
32.6, 32.7 & 32.12 opp hand

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

SV
DESIGNED L. O'Kieffe
DRAWN S. Wexler
REVIEWED W. Brewer

18-AB2-32